



KLASSISK SEKTIONSRADIATOR

Lenhovda Radiatorfabrik tillverkar klassiska sektionsradiatorer med ursprung i 1930-talet. De omtyckta radiatorerna skänker charm och tidlöshet och ger en stilfull och skön rumsvärme.

I de sammanhang där det läggs särskild omsorg om byggnadsvård och miljöer är våra radiatorer mycket efterfrågade. Vi kan designa sektionsradiatorer efter alla önskemål och förse dem med alla typer av anslutningar och mått. Vi tillverkar svängda radiatorer, fristående radiatorer, radiatorer för trapphus och burspråk och lackerar dem naturligtvis efter kundernas färgval. För våra fristående radiatorer finns flera alternativ, som integrerat golvstöd och justerbara golvkonsoler.



Generellt för klassisk sektionsradiator

Radiator typer MR, REX, DUPLEX, TRIPLEX, NISCH-D, NISCH-T och SPECIAL

Konstruktion Enligt EN 442

Material Kallvalsat stål 1,25mm, enligt EN13100/13101

Ytbehandling Avfettning

Fosfatering

Grundmålning

Pulverlackering med epoxypolyester

Härdning

Ytbehandlingen uppfyller DIN 55900

Färg RAL 9016

Tryckklass PN6

Anslutning 4x1/2" ISO228, innergånga

Tillbehör 1/2" luftskruv och propp, samt erforderliga LFS- konsoler medlevereras

Kvalitetsnorm ISO 9001

Kundanpassning Radiatorlängder kan kundanpassas per sektion, maxlängd 4 000 mm. Mot pristinlägg tillverkas radiatorerna med 3/8", 3/4", 1" och 1 1/4" anslutningar, samt 1/8" för avluftning i valfria placeringar. Radiatorerna går även att få med valfri anslutningsstorlek för förekommande bottenanslutningar. Radiatorerna kan med fördel svängas alternativt vinklas, enligt mall eller ritning från kund. Radiatorerna kan levereras olackerade, grundlackerade eller lackerade i valfri kulör. För andra kundanpassningar kontakta Lenhovda Radiatorfabrik. Se sida 49 för tillbehör till klassiska sektionsradiatorer.

Monteringsmått

Avstånd vägg-radiator: 25 mm

Bredd: 30 mm

Skruvhål: 8 mm

(C-mått = mått till radiatorns underkant)

höjd C-mått

300 60

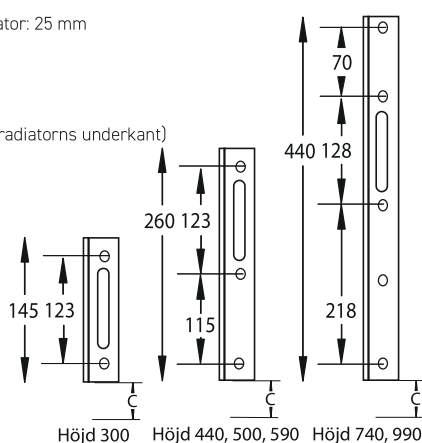
440 75

500 105

590 150


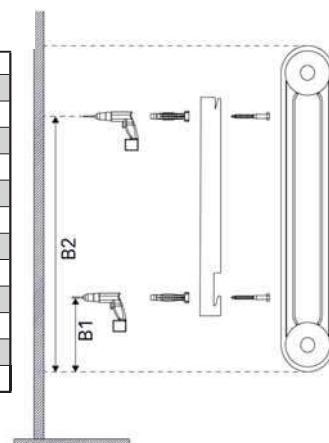
740 135

990 260



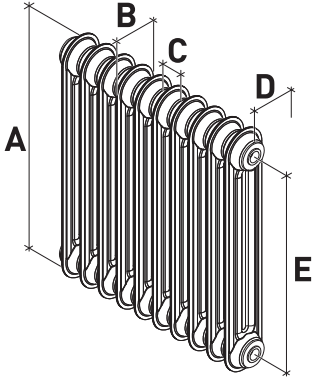
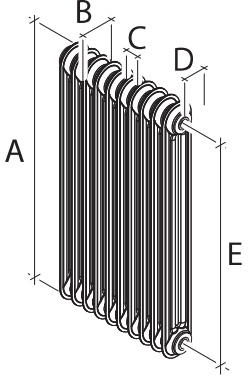
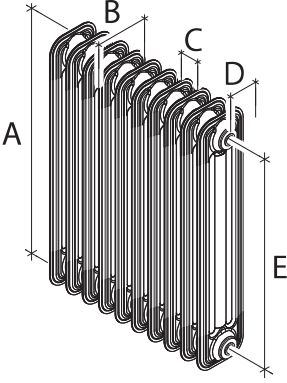
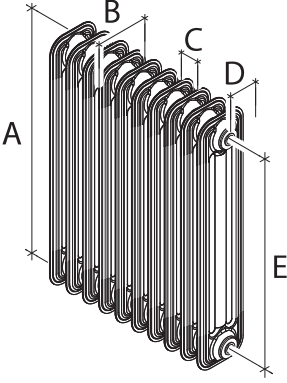
Borrmått i mm

Höjd	Modell	B1	B2
300	REX	70	193
300	Duplex, Triplex, 30Special, NISCH-D, NISCH-T	72	195
440	REX	85	325
440	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	90	330
500	REX	115	355
500	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	120	360
590	REX, MR	160	400
590	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	165	405
740	REX	150	565
740	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	155	570
990	REX	275	690
990	Duplex, Triplex, NISCH-D, NISCH-T	280	695

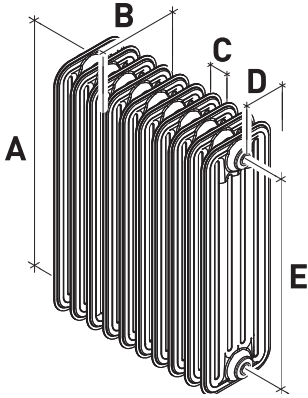
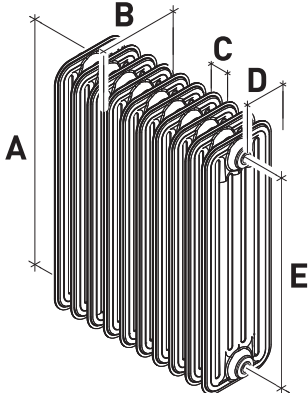



Antal sektioner	REX		Antal sektioner	MR, NISCH-D, NISCH-T		Antal sektioner	DUPLEX, TRIPLEX, SPECIAL	
	A	B		A	B		A	B
7-10	60	Ant. sekt x 30-120	7-10	75	Ant. sekt x 37,5-150	7-10	90	Ant. sekt x 45-180
11-15	90	Ant. sekt x 30-180	11-15	113	Ant. sekt x 37,5-225	11-15	135	Ant. sekt x 45-270
16-33	120	Ant. sekt x 30-240	16-26	150	Ant. sekt x 37,5-300	16-26	180	Ant. sekt x 45-360
34-50	120	3 linjaler	27-50	150	3 linjaler	27-40	180	3 linjaler
51-	120	4 linjaler	51-	150	4 linjaler	41-60	180	4 linjaler
						61-	180	5 linjaler

Klassisk sektionsradiator

		Modellbeteckning	300	440	500	590	740	990	
MR		A	Radiatorhöjd				580		
		B	Sektionsdjup				75		
		C	Sektionsbredd				37,5		
		D	Vägg - Anslutning *				62		
		E	C/C tillopp - retur *				505		
		Volym	Liter/sektion				0,38		
		Vikt	Kg/sektion				0,85		
		Effekt	W/sektion 75/65-20 *				37		
		Effekt	W/meter 75/65-20				987		
REX		A	Radiatorhöjd	290	430	490	580	730	980
		B	Sektionsdjup	75	75	75	75	75	75
		C	Sektionsbredd	30	30	30	30	30	30
		D	Vägg - Anslutning *	62	62	62	62	62	62
		E	C/C tillopp - retur *	210	355	415	505	655	905
		Volym	Liter/sektion	0,16	0,28	0,30	0,33	0,38	0,45
		Vikt	Kg/sektion	0,45	0,70	0,75	0,9	1,16	1,58
		Effekt	W/sektion 75/65-20 *	21	28,7	32	35	42	55
		Effekt	W/meter 75/65-20	693	765	1066	1166	1400	1833
DUPLEX		A	Radiatorhöjd	295	440	500	590	740	990
		B	Sektionsdjup	125	125	125	125	125	125
		C	Sektionsbredd	45	45	45	45	45	45
		D	Vägg - Anslutning *	88	88	88	88	88	88
		E	C/C tillopp - retur *	210	355	415	505	655	905
		Volym	Liter/sektion	0,41	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8
		Vikt	Kg/sektion	0,76	1,12	1,28	1,52	1,92	2,58
		Effekt	W/sektion 75/65-20 *	32	43	48	56	69	92
		Effekt	W/meter 75/65-20	711	956	1067	1244	1533	2044
NISCH-D		A	Radiatorhöjd	295	440	500	590	740	990
		B	Sektionsdjup	125	125	125	125	125	125
		C	Sektionsbredd	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
		D	Vägg - Anslutning *	88	88	88	88	88	88
		E	C/C tillopp - retur *	210	355	415	505	655	905
		Volym	Liter/sektion	0,36	0,44	0,48	0,52	0,6	0,7
		Vikt	Kg/sektion	0,76	1,12	1,28	1,52	1,92	2,58
		Effekt	W/sektion 75/65-20 *	32	43	48	56	69	92
		Effekt	W/meter 75/65-20	857	1160	1293	1492	1841	2471

* För andra anslutningar och mått se sida 53 anslutningar

		Modellbeteckning	300	440	500	590	740	990		
TRIPLEX		A	Radiatorhöjd	295	440	500	590	740	990	
		B	Sektionsdjup	190	190	190	190	190	190	
		C	Sektionsbredd	45	45	45	45	45	45	
		D	Vägg - Anslutning *	120	120	120	120	120	120	
		E	C/C tillopp - retur *	210	355	415	505	655	905	
		Volym	Liter/sektion	0,53	0,67	0,74	0,83	0,98	1,25	
		Vikt	Kg/sektion	1,17	1,73	1,97	2,33	2,93	3,94	
		Effekt	W/sektion 75/65-20 *	46	63	70	80	98	129	
		Effekt	W/meter 75/65-20	1022	1340	1556	1778	2178	2867	
NISCH-T		A	Radiatorhöjd	295	440	500	590	740	990	
		B	Sektionsdjup	190	190	190	190	190	190	
		C	Sektionsbredd	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
		D	Vägg - Anslutning *	120	120	120	120	120	120	
		E	C/C tillopp - retur *	210	355	415	505	655	905	
		Volym	Liter/sektion	0,46	0,58	0,64	0,72	0,85	1,09	
		Vikt	Kg/sektion	1,17	1,73	1,97	2,33	2,93	3,94	
		Effekt	W/sektion 75/65-20 *	46	63	70	80	98	129	
		Effekt	W/meter 75/65-20	1240	1674	1858	2137	2615	3457	
SPECIAL		A	Radiatorhöjd	295			590			
		B	Sektionsdjup	280			280			
		C	Sektionsbredd	45			40			
		D	Vägg - Anslutning *	165			165			
		E	C/C tillopp - retur *	210			505			
		Volym	Liter/sektion	0,63			1,14			
		Vikt	Kg/sektion	1,64			2,33			
		Effekt	W/sektion 75/65-20 *	63			109			

* För andra anslutningar och mått se sida 53 anslutningar

Effekt grupp	Antal Sektioner	Höjd	300		440		500		590		740		990	
			Längd	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20	75/65-20	55/45-20
NISCH-T	1	37,5	24	46	33	63	36	70	41	80	50	98	67	130
	10	375	240	459	325	627	360	697	413	802	501	980	655	1297
	12	450	288	551	391	753	433	836	495	961	602	1177	786	1556
	14	525	335	643	455	878	504	976	578	1122	701	1372	916	1815
	16	600	383	735	521	1004	576	1115	660	1282	802	1568	1048	2075
	18	675	432	827	585	1130	649	1255	743	1443	902	1765	1179	2334
	20	750	480	918	651	1256	721	1394	825	1603	1002	1961	1310	2593
	22	825	528	1011	715	1381	792	1533	908	1764	1102	2157	1441	2853
	24	900	575	1103	781	1507	864	1673	990	1924	1202	2353	1571	3111
	26	975	623	1194	846	1632	937	1812	1073	2084	1303	2549	1703	3370
	28	1050	671	1286	911	1757	1009	1952	1155	2245	1403	2745	1834	3630
	30	1125	720	1379	976	1883	1080	2091	1238	2405	1504	2941	1965	3889
	32	1200	767	1470	1041	2008	1152	2230	1320	2566	1603	3138	2095	4148
	34	1275	815	1562	1106	2134	1225	2370	1403	2725	1704	3333	2226	4408
	36	1350	863	1653	1171	2259	1297	2509	1485	2885	1804	3529	2358	4667
	38	1425	911	1746	1236	2385	1368	2649	1568	3046	1904	3726	2489	4926
	40	1500	958	1838	1301	2510	1441	2788	1650	3206	2004	3922	2619	5185
	42	1575	1007	1929	1366	2636	1513	2927	1733	3367	2104	4117	2750	5445
	44	1650	1055	2021	1431	2761	1585	3067	1815	3527	2205	4314	2881	5704
	46	1725	1103	2114	1496	2887	1656	3205	1898	3688	2305	4510	3012	5963
48	1800	1151	2205	1561	3012	1729	3345	1980	3848	2405	4706	3144	6223	
50	1875	1198	2297	1627	3139	1801	3484	2063	4008	2505	4902	3274	6482	

Effekt grupp	Antal Sekt.	Höjd	300		Antal Sekt.	Höjd	590	
			Längd	55/45-20			75/65-20	Längd
SPECIAL	1	45	33	63	1	40	57	109
	10	450	331	629	10	400	570	1090
	12	540	398	755	12	480	684	1308
	14	630	464	881	14	560	798	1526
	16	720	531	1007	16	640	912	1744
	18	810	597	1133	18	720	1026	1962
	20	900	663	1258	20	800	1140	2180
	22	990	730	1385	22	880	1254	2398
	24	1080	796	1511	24	960	1368	2616
	26	1170	862	1636	26	1040	1482	2834
	28	1260	929	1762	28	1120	1596	3052
	30	1350	996	1889	30	1200	1710	3270
	32	1440	1061	2014	32	1280	1824	3488
	34	1530	1128	2140	34	1360	1938	3706
	36	1620	1194	2265	36	1440	2052	3924
	38	1710	1261	2392	38	1520	2166	4142
	40	1800	1327	2518	40	1600	2280	4360
	42	1890	1393	2643	42	1680	2394	4578
	44	1980	1459	2769	44	1760	2508	4796
	46	2070	1526	2896	46	1840	2622	5014
48	2160	1592	3021	48	1920	2736	5232	
50	2250	1658	3147	50	2000	2850	5450	