



KONVEKTOR

Radiatorfabriken i Lenhovda tillverkar två typer av konvektorer; batterikonvektorer och stålprofilskonvektorer. Batterikonvektorn är uppbyggd av ett batteri med aluminiumflänsar och 15 mm rör i antingen stål eller koppar beroende på användningsområde. Batteriet kan antingen byggas in på plats eller fås med ett stabilt stålskal (Planello CU) lackerat i valfri kulör.

Stålprofilskonvektorn Exello är uppbyggd av 70 mm höga stålprofiler sammanfogade till en konvektor i tre höjder, tre effektmodeller och i längder mellan 400 och 4 000 mm.


Konvektorbatterier

Generellt för Konvektor Batterier

Material	Kallvalsade stålrör 15 x 1,5 mm 3 mm. Kopparrör 15 x 1 mm. (CU) Aluminiumplåt 1 mm. Kallvalsat stålplåt 3 mm.
Färg	RAL 9005
Tryckklass	PN6
Anslutning	2 x 1/2" samt 2x1/8" ISO228, innergänga
Tillbehör	2 x 1/8" luftskruv
Kvalitetsnorm	ISO 9001
Ytbehandling	Avfettning Fosfatering Grundmålning Pulverlackering med epoxypolyester Härdning <i>Ytbehandlingen uppfyller DIN 55900</i>

Djup 80


Längd 400–4000 mm



A	Konvektorhöjd	90	90	90
B	Konvektordjup	80	80	80
C	C/C tillopp - retur	40	40	40

Djup 120


Längd 400–4000 mm



A	Konvektorhöjd	90	90	90
B	Konvektordjup	120	120	120
C	C/C tillopp - retur	40	40	40

Djup 160


Längd 400–4000 mm

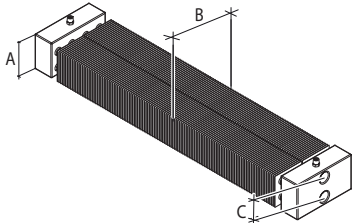

A	Konvektorhöjd	90	90	90
B	Konvektordjup	160	160	160
C	C/C tillopp - retur	40	40	40

Typ CU, Djup 80

Längd 400–4000 mm



A	Konvektorhöjd	120	120	120
B	Konvektordjup	80	80	80
C	C/C tillopp - retur	40	40	40

Generellt för Konvektor Batterier Planello CU

Material Kopparrör 15 x 1 mm
Aluminiumplåt 1 mm
Kallvalsat stålplåt 3 mm

Färg RAL 9016
Tryckklass PN6
Anslutning 2 x 1/2" samt 2x1/8" ISO228, innergänga
Tillbehör 2 x 1/8" luftskruv
Kvalitetsnorm ISO 9001


Kundanpassning:
Kan fås med andra anslutningsmöjligheter

Ytbehandling:
Avfettning
Fosfatering
Grundmålning
Pulverlackering med epoxypolyester
Härdning
Ytbehandlingen uppfyller DIN 55900

Planello Cu

Planello CU

för väggmontage
Djup 100
Längd 400–1200 mm



A	Konvektorhöjd	300	400	500	600
B	Konvektordjup	100	100	100	100
C	Vägg- Anslutning	xx	xx	xx	xx
D	C/C tillopp - retur	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	x	xx	xx	xx
Vikt	Kg/meter	xx	xx	xx	xx
Effekt	Watt/meter 75/65-20	xx	xx	xx	xx

Generellt för Konvektor Exello

Material	Kallvalsad stålprofil 70 x 11 x 1,5 mm Konvektorplåt 0,4 mm
Färg	RAL 9016
Tryckklass	PN6
Anslutning	Höjd 70, 2 x 1/2" samt 1 x 1/8" ISO228, innergänga Höjd 140 och 210, 4 x 1/2" ISO228, innergänga
Tillbehör	Höjd 70, 1 x 1/8" Luftskruv, Höjd 140 och 210, 1 x 1/2" luftskruv, 1 x 1/2" propp
Kvalitetsnorm	ISO 9001

Kundanpassning

Kan fås med integrerat koppel c/c 40 botten
Kan fås för seriemontage


Ytbehandling:

Avfettning
Fosfatering
Grundmålning
Pulverlackering med epoxypolyester
Härdning
Ytbehandlingen uppfyller DIN 55900

Exello konvektor

Exello


Höjd 70
Längd 400–4000 mm

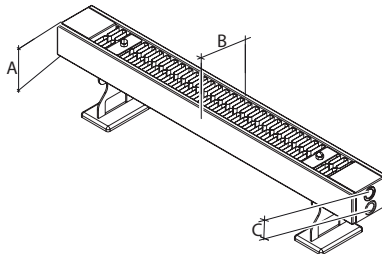

A	Konvektorhöjd	70	70	70
B	Konvektordjup	95	145	178
C	C/C tillopp - retur	40	40	40
Volym	Liter/meter	0,9	1,4	1,4
Vikt	Kg/meter	6,8	10,2	12,4
Effekt	Watt/meter 75/65-20	341	461	569

Exello


Höjd 140
Längd 400–4000 mm

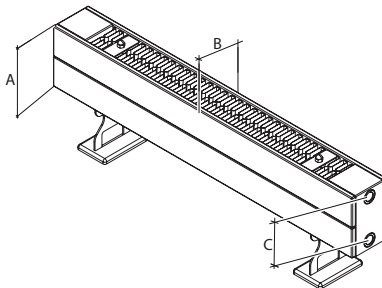


A	Konvektorhöjd	140	140	140
B	Konvektordjup	95	145	178
C	C/C tillopp - retur	105	105	105
Volym	Liter/meter	1,8	2,8	2,8
Vikt	Kg/meter	13,5	20,2	24,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	564	779	873

Exello


Höjd 210
Längd 400–4000 mm

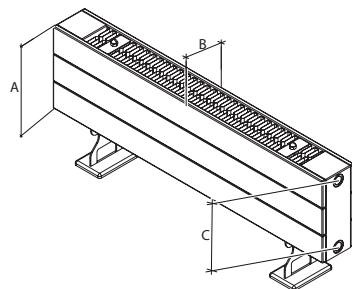


A	Konvektorhöjd	210	210	210
B	Konvektordjup	95	145	178
C	C/C tillopp - retur	175	175	175
Volym	Liter/meter	2,6	3,9	4
Vikt	Kg/meter	20,4	30,6	33
Effekt	Watt/meter 75/65-20	796	1102	1254

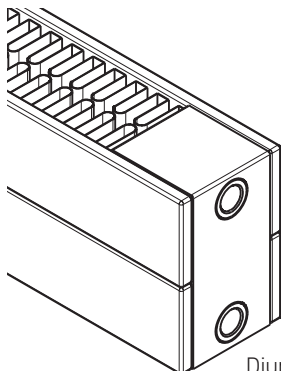

Djup 95 mm

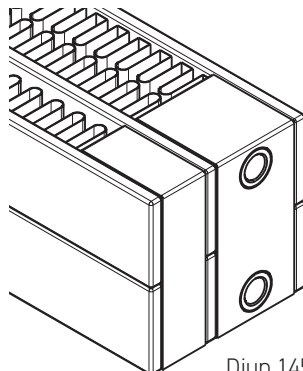

Djup 145 mm

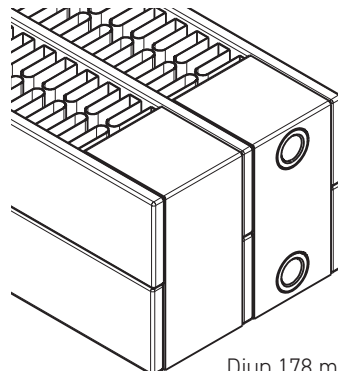

Djup 178 mm

Går att få med golvkonsoler som bygger 100 mm i standardutförande,
eller med väggkonsoler som bygger 25 mm i standardutförande, andra mått går att få.


BÄNKVÄRME

Lenhovda Radiatorfabrik erbjuder många lösningar för bänkvärme. Särskilt lämpliga för offentliga miljöer som skolor, förskolor, samlingslokaler, kyrkbänkar och mycket mera. Våra diskret designade konvektorer för vattenburen

värme kan byggas in mängder av miljöer där särskild hänsyn måste tas till rummet i övrigt. De kan också användas för att skapa imfria glaspartier och sprida behaglig värme över stora ytor.

Bänkvärme Sektion Triplex


Triplex

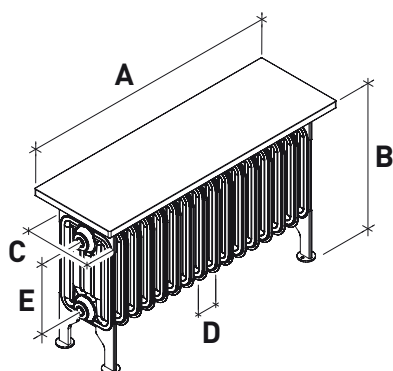

A	Längd, kan tillverkas från 450–2250 mm	
B	*Höjd utan bänkskiva	450
C	Sektionsdjup	190
D	Sektionsbredd	45
E	C/C tillopp - retur	210
Antal ben	St	2 till 5
Effekt	W/sektion 75/65-20	46
Volym	Liter/sektion	0,53
Vikt	Kg/sektion	1,17

Bänkvärme Tegnér


Tegnér

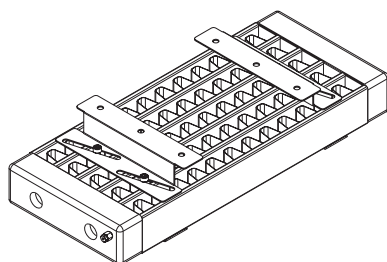

A	Längd (i steg om 200 mm)	600–3000
B	Konvektorhöjd	70
C	Konvektordjup	250
Effekt	W/meter 75/65-20	820
Volym	Liter/meter	4,0
Vikt	kg/meter	12,8

Bänkvärme Exello

Exello

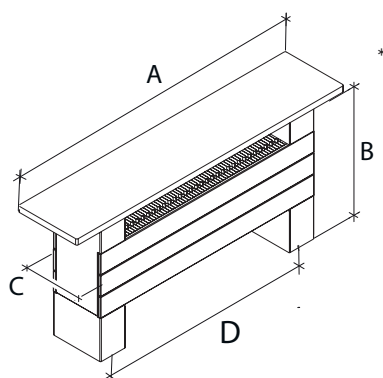

A	Längd, kan tillverkas från 500 - 3000 mm	
B	*Höjd utan bänkskiva	430
C	Djup	178
D	C/C tillopp - retur	Längd -60 mm
Antal ben	st	2–3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	1254
Volym	Liter/meter	4
Vikt	Kg/meter	35