


PRODUKT BROSCHYR MP



LENHOVDA
RADIATORFABRIK


MP KLASSISK PANELRADIATOR

MP-radiatorn är en svensk klassiker sedan decennier. Den var länge svensk standard och installerades i de flesta bostäder byggda under 1950-talet fram till mitten av 1980-talet.


Våra MP-radiatorer har samma anslutningsmått vilket förenklar utbyten och gör dem till ett självskrivet val vid renoveringar och ombyggnader. Dagens MP-radiatorer har bättre effektagivning tack vare modern konvektionsteknik. Den klassiska designen är dock densamma.

MP-radiatorn har en mycket stabil grundkonstruktion vilket gör att den lämpar sig väl i utsatta sammanhang, som exempelvis offentliga miljöer och trapphus. Flera alternativ för vägg- och golvmontage finns och radiatorerna kan självfallet anpassas helt efter olika kundönskemål.


MP SIDOKOPPLAD



MP 2-HÅLS BOTTEN



MP 1-HÅLS BOTTEN



Generellt för klassisk MP panelradiator

Radiortyper MP, MPC, MP2, MP2C, MP3, MP3C, MP4 och MP4C

Konstruktion Enligt EN 442

Material Kallvalsat stål 1,15–1,25 mm, 0,4 mm

Ytbehandling Avfettning
Fosfatering
Grundmålning
Pulverlackering med epoxypolyester
Härdning
Ytbehandlingen uppfyller DIN 55900

Färg RAL 9016

Tryckklass PN6


Anslutning 4 x 1/2" ISO228, innergänga

Tillbehör 2 x 1/2"-3/8" reducering, 1 x 1/2" luftskruv, 1 x 1/2" propp samt erforderliga omfångskonsoler


Kvalitetsnorm ISO 9001

Anslutningsmått: Vägg-ansl 47 mm c/c på 200-740 mm höjd, 40 mm c/c på 990 mm höjd. Se tabell.

Anslutningsmått, "vänd" radiator (ex vis MP2 på höger sida ansl-vägg 47mm, då är måttet på vänster sida 67mm.)

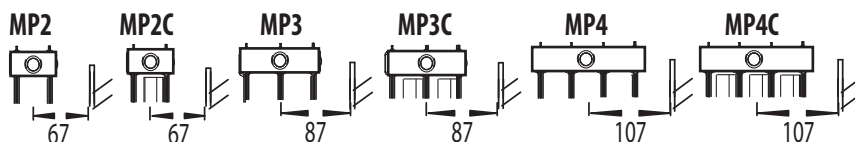


Anslutningsmått, "vänd" radiator (om man vänder den normalt inre anslutningen utåt.

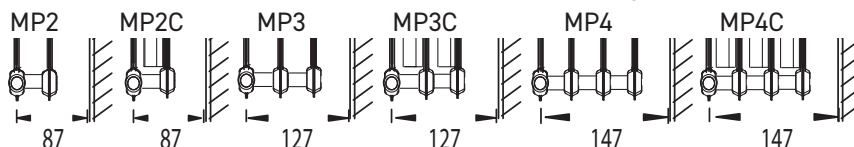

Kundanpassning Radiatorlängder kan kundanpassas per kanal (33,3mm), maxlängd 4 000 mm.
Mot pristillägg tillverkas radiatorerna med 3/8", 3/4" och 1" anslutningar i valfria placeringar.
Radiatorerna går även att få med valfri anslutningsstorlek på förekommande bottenanslutningar.
Radiatorerna kan med fördel svängas alternativt vinklas, enligt mall eller ritning från kund.
Radiatorerna kan levereras olackerade, grundlackerade eller lackerade i valfri kulör.
För andra kundanpassningar kontakta Lenhovda Radiatorfabrik AB.

MP


Enkelpanel
utan konvektor



A	Radiatorhöjd	200	300	440	500	590	740	990
B	Radiatordjup	25	25	25	25	25	25	25
C	Vägg - Utsida *	59	59	59	59	59	59	52
D	Vägg - Anslutning *	47	47	47	47	47	47	40
E	C/C tillopp - retur	145	245	385	445	535	685	935
Volym	Liter/meter	1,88	2,29	2,86	3,11	3,48	4,09	5,12
Vikt	Kg/meter	4,2	6,3	9,1	10,3	12,1	15,1	20,1
Effekt	Watt/meter 75/65-20	243	341	472	526	607	739	959

MPC


Enkelpanel med
en konvektor



A	Radiatorhöjd	200	300	440	500	590	740	990
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46	46
C	Vägg - Utsida *	59	59	59	59	59	59	52
D	Vägg - Anslutning *	47	47	47	47	47	47	40
E	C/C tillopp - retur	145	245	385	445	535	685	935
Volym	Liter/meter	1,88	2,29	2,86	3,11	3,48	4,09	5,12
Vikt	Kg/meter	5,2	8,3	11,4	14,4	17,1	20,14	26,94
Effekt	Watt/meter 75/65-20	325	465	659	742	866	1076	1435

MP2


Dubbelpanel
utan konvektor



A	Radiatorhöjd	200	300	440	500	590	740	990
B	Radiatordjup	64	64	64	64	64	64	64
C	Vägg - Utsida *	100	100	100	100	100	100	92
D	Vägg - Anslutning *	47	47	47	47	47	47	40
E	C/C tillopp - retur	145	245	385	445	535	685	935
Volym	Liter/meter	3,76	4,58	5,72	6,22	6,96	8,18	10,24
Vikt	Kg/meter	8,4	12,6	18,2	20,6	24,2	30,2	40,2
Effekt	Watt/meter 75/65-20	397	540	727	806	922	1117	1450

MP2C


Dubbelpanel
med en
konvektor



A	Radiatorhöjd	200	300	440	500	590	740	990
B	Radiatordjup	64	64	64	64	64	64	64
C	Vägg - Utsida *	100	100	100	100	100	100	92
D	Vägg - Anslutning *	47	47	47	47	47	47	40
E	C/C tillopp - retur	145	245	385	445	535	685	935
Volym	Liter/meter	3,76	4,58	5,72	6,22	6,96	8,18	10,24
Vikt	Kg/meter	9,4	14,6	20,5	24,7	29,2	35,2	49,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	484	673	918	1018	1164	1399	1771

MP3


Trippelpanel
utan konvektor



A	Radiatorhöjd	200	300	440	500	590	740	990
B	Radiatordjup	104	104	104	104	104	104	104
C	Vägg - Utsida *	140	140	140	140	140	140	132
D	Vägg - Anslutning *	47	47	47	47	47	47	40
E	C/C tillopp - retur	145	245	385	445	535	685	935
Volym	Liter/meter	5,64	6,87	8,58	9,33	10,44	12,27	15,36
Vikt	Kg/meter	12,6	18,9	27,3	30,9	36,3	45,3	60,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	500	705	993	1119	1312	1649	2263

MP3C


Trippelpanel med
två konvektorer



A	Radiatorhöjd	200	300	440	500	590	740	990
B	Radiatordjup	104	104	104	104	104	104	104
C	Vägg - Utsida *	140	140	140	140	140	140	132
D	Vägg - Anslutning *	47	47	47	47	47	47	40
E	C/C tillopp - retur	145	245	385	445	535	685	935
Volym	Liter/meter	5,64	6,87	8,58	9,33	10,44	12,27	15,36
Vikt	Kg/meter	14,6	22,9	31,9	39,1	46,3	55,38	78,5
Effekt	Watt/meter 75/65-20	679	923	1258	1402	1624	2009	2714

MP4


Fyra paneler
utan konvektor



A	Radiatorhöjd	200	300	440	500	590	740	990
B	Radiatordjup	144	144	144	144	144	144	144
C	Vägg - Utsida *	180	180	180	180	180	180	172
D	Vägg - Anslutning *	47	47	47	47	47	47	40
E	C/C tillopp - retur	145	245	385	445	535	685	935
Volym	Liter/meter	7,52	9,16	11,44	12,44	13,92	16,36	20,48
Vikt	Kg/meter	16,8	25,2	36,4	41,2	48,4	60,4	80,4
Effekt	Watt/meter 75/65-20	638	899	1266	1404	1647	2069	2840


MP4C

Fyra paneler
med tre
konvektorer



A	Radiatorhöjd	200	300	440	500	590	740	990
B	Radiatordjup	144	144	144	144	144	144	144
C	Vägg - Utsida *	180	180	180	180	180	180	172
D	Vägg - Anslutning *	47	47	47	47	47	47	40
E	C/C tillopp - retur	145	245	385	445	535	685	935
Volym	Liter/meter	7,52	9,16	11,44	12,44	13,92	16,36	20,48
Vikt	Kg/meter	18,8	29,2	41	49,4	58,4	70,48	98,6
Effekt	Watt/meter 75/65-20	721	1016	1431	1587	1861	2338	3209

* Standard är 47 konsoler upp till 740 höjd, 990 höjd har 40 mm bygel. Alla modeller går även att få med 40 eller 66 konsoler, även äldre upphängning typ "bygel" går att få med olika mått.



LENHOVDA
RADIATORFABRIK

Lenhovda Radiatorfabrik AB • Apoteksgatan 20, 364 42 Lenhovda • Tel 0474-299 50
info@lenhovda.com • www.lenhovda.com